

MÓDULO WI-FI

POOLED®

ILUMINACION LED PARA PISCINAS

Ante un mundo Smart POOLED te presenta una nueva posibilidad de control.

Sólo tiene que conectar el controlador a las luminarias.


Se configura desde un dispositivo **Smart (Tablet o teléfono celular, tanto android como IOS) bajando la app**, logrando así replicar las funciones del control remoto desde el mismo.



Pasos para instalar su módulo WiFi




1 Conecte su dispositivo smart (tablet o teléfono) a la red WiFi local.

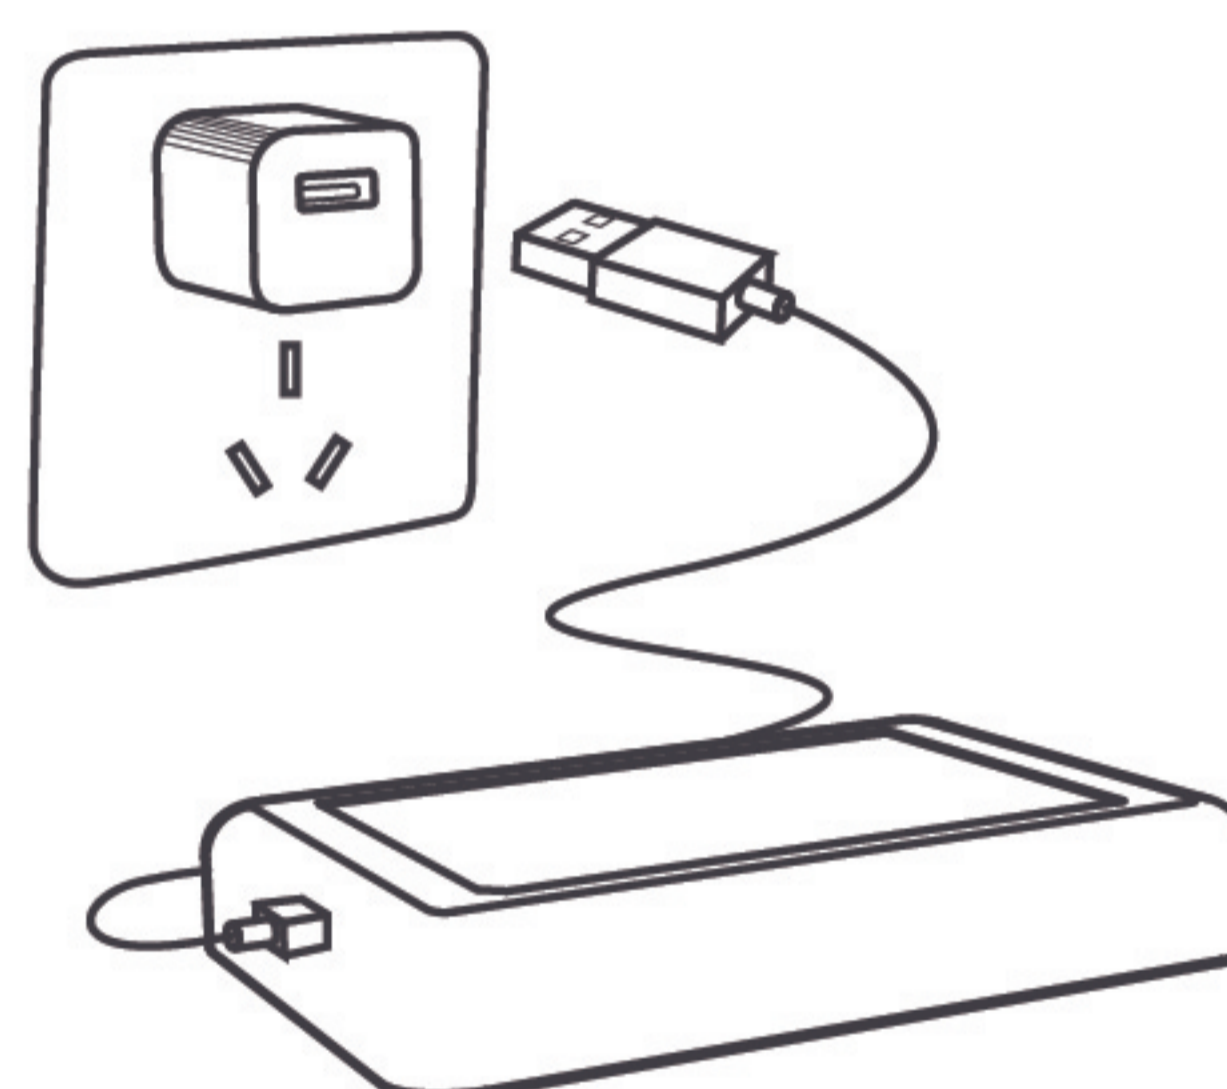

2 Conecte el cable USB entre el módulo WiFi POOLED y el adaptador 220 USB (no provisto).



3 Descargue la aplicación MI BOXER a través de opciones. Para Sistema IOS en APP Store, y para Sistema Android en Google Play.

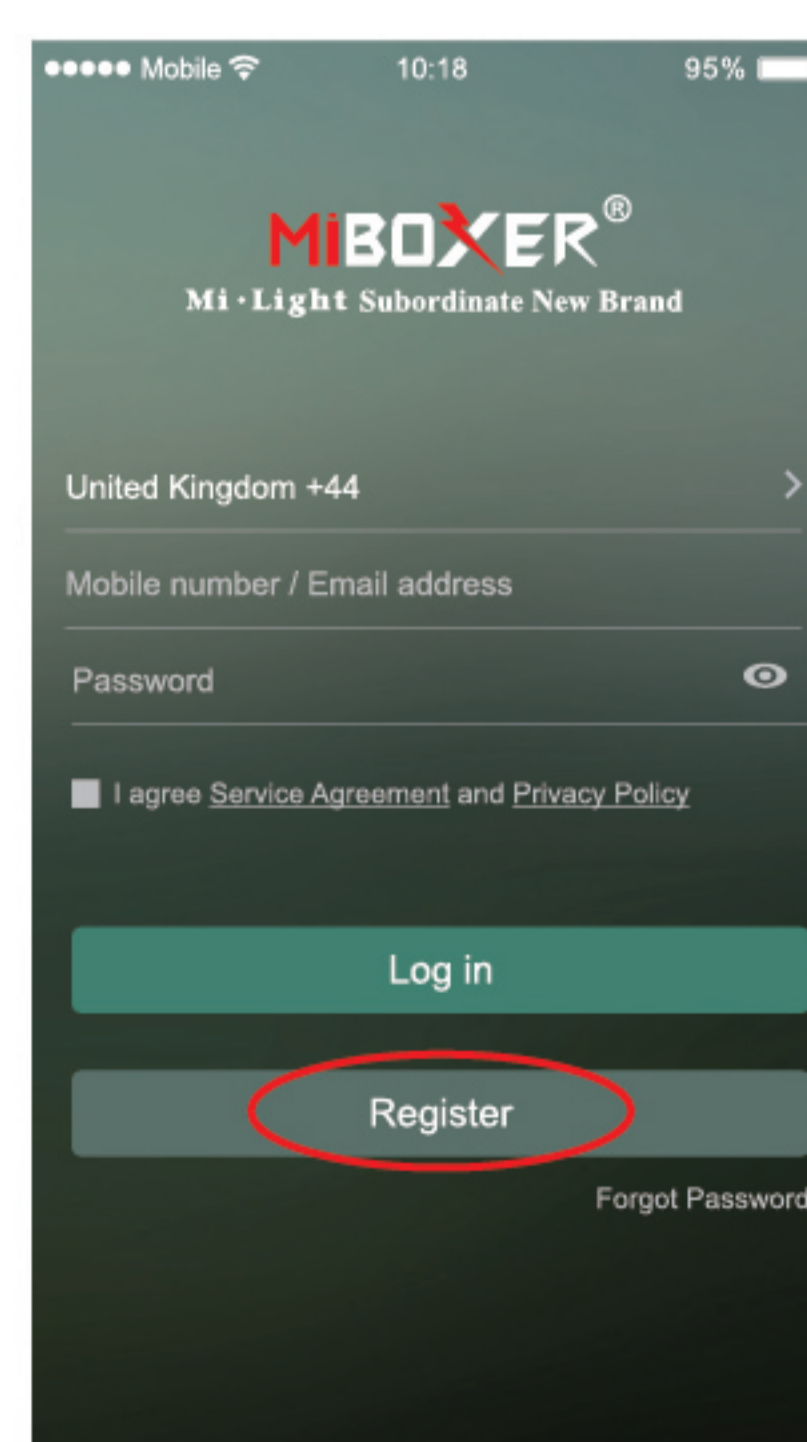


4 Registrarse en la aplicación con una cuenta de email y clave.



MÓDULO WI-FI


POOLED®

ILUMINACION LED PARA PISCINAS

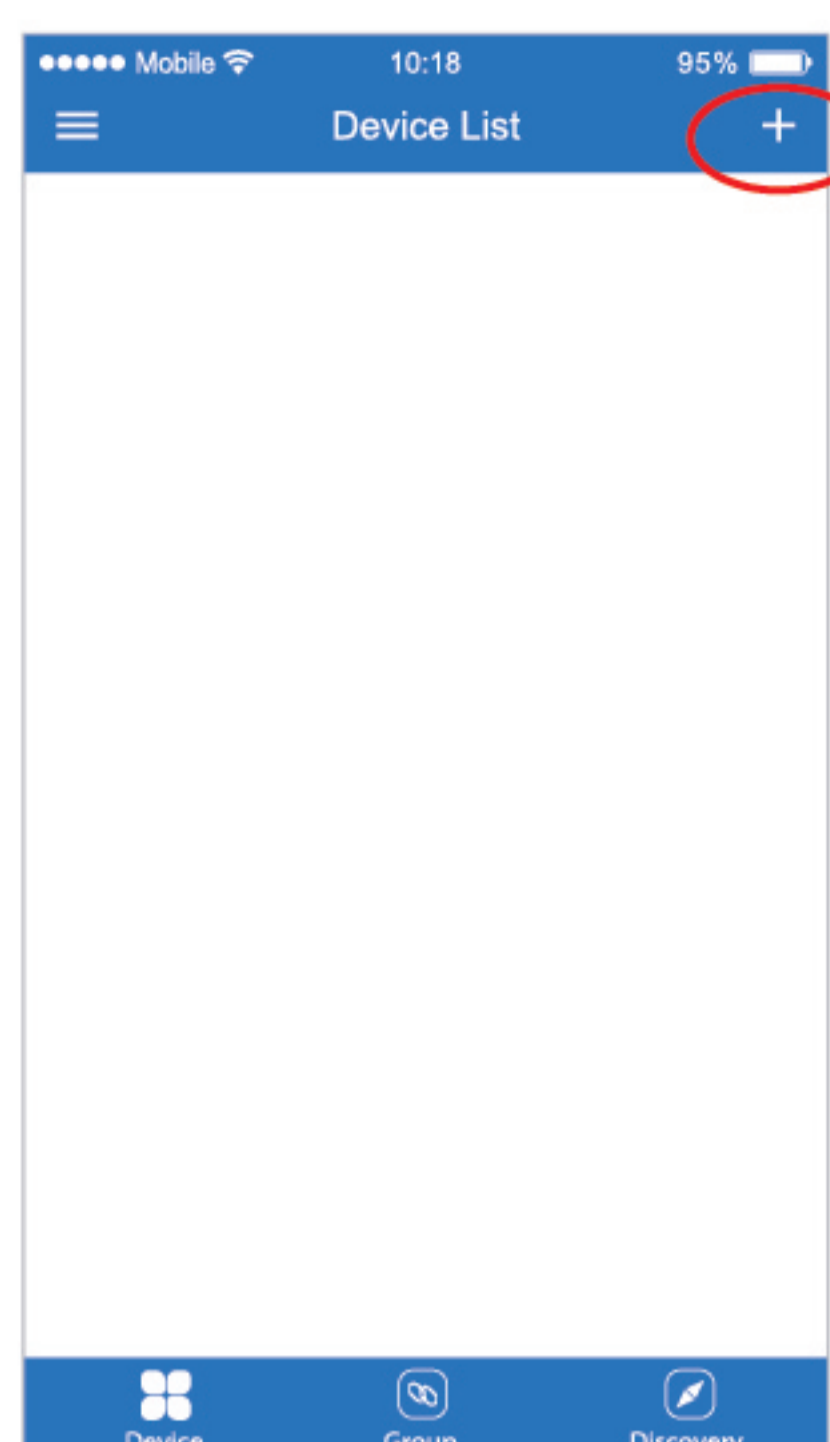


5

Haga clic en el + superior derecho en la pantalla.

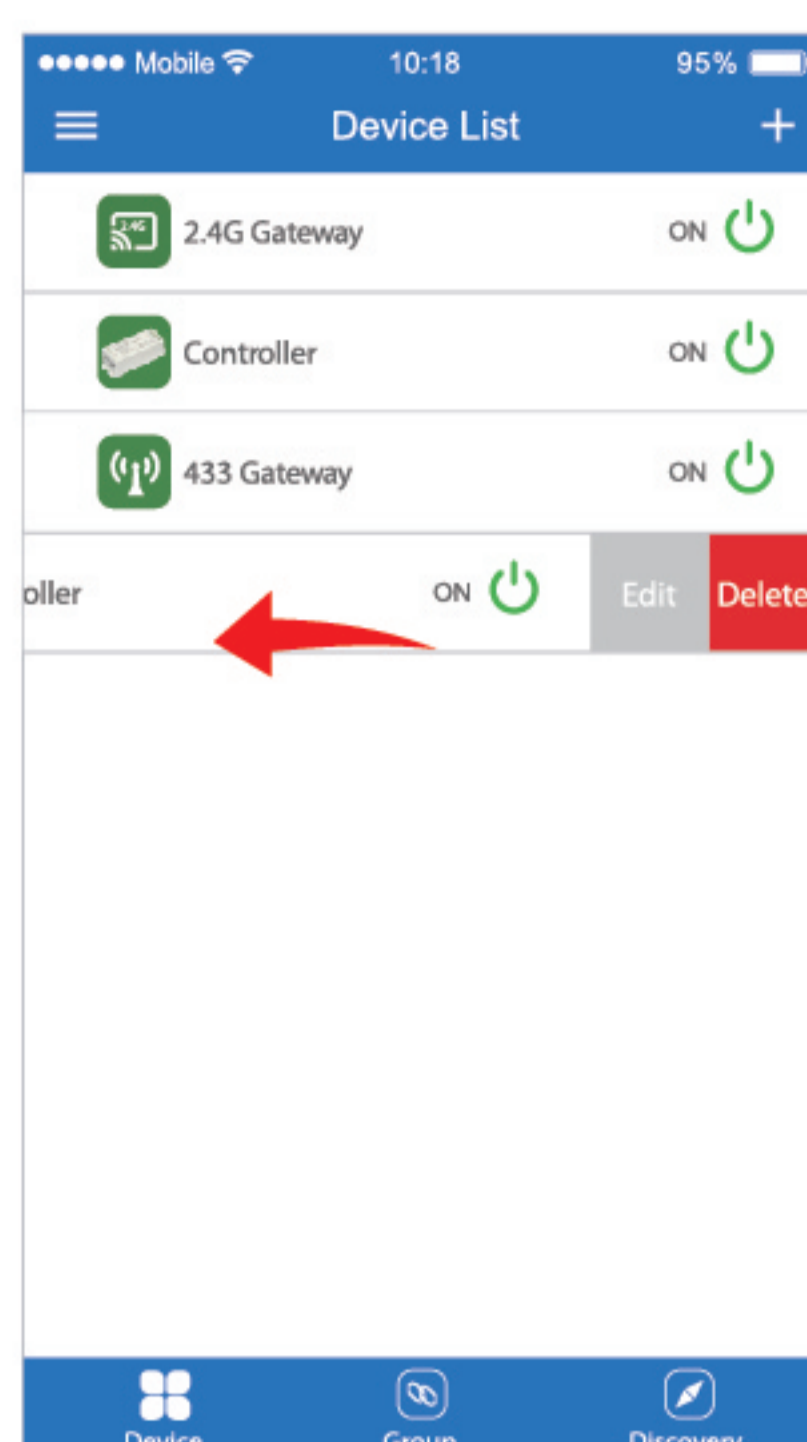


6

Seleccione la opción 2.4GHZ GATEWAY (WL-BOX1).

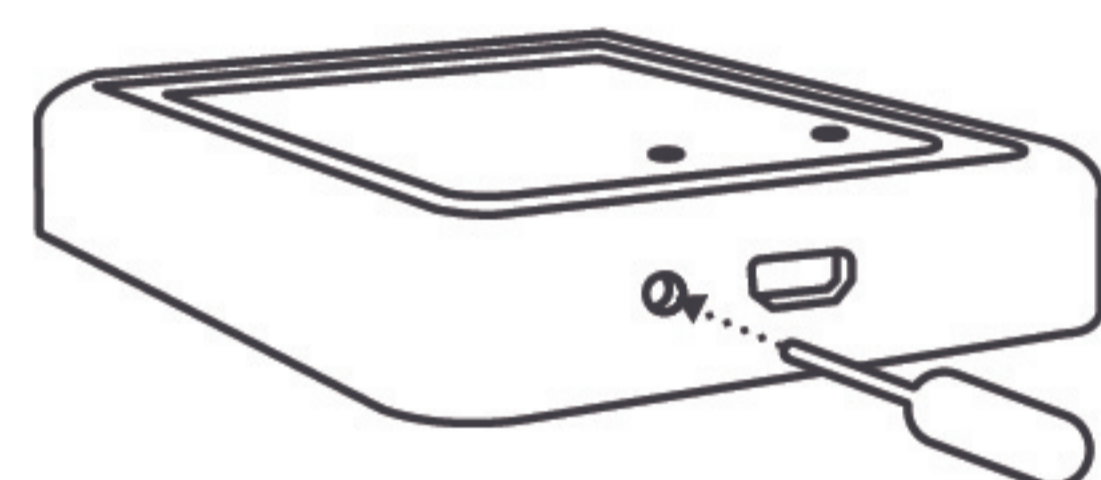


7

Luego presione el botón RST del módulo WiFi durante 3 segundos y quedara parpadeando el led rojo SYS.

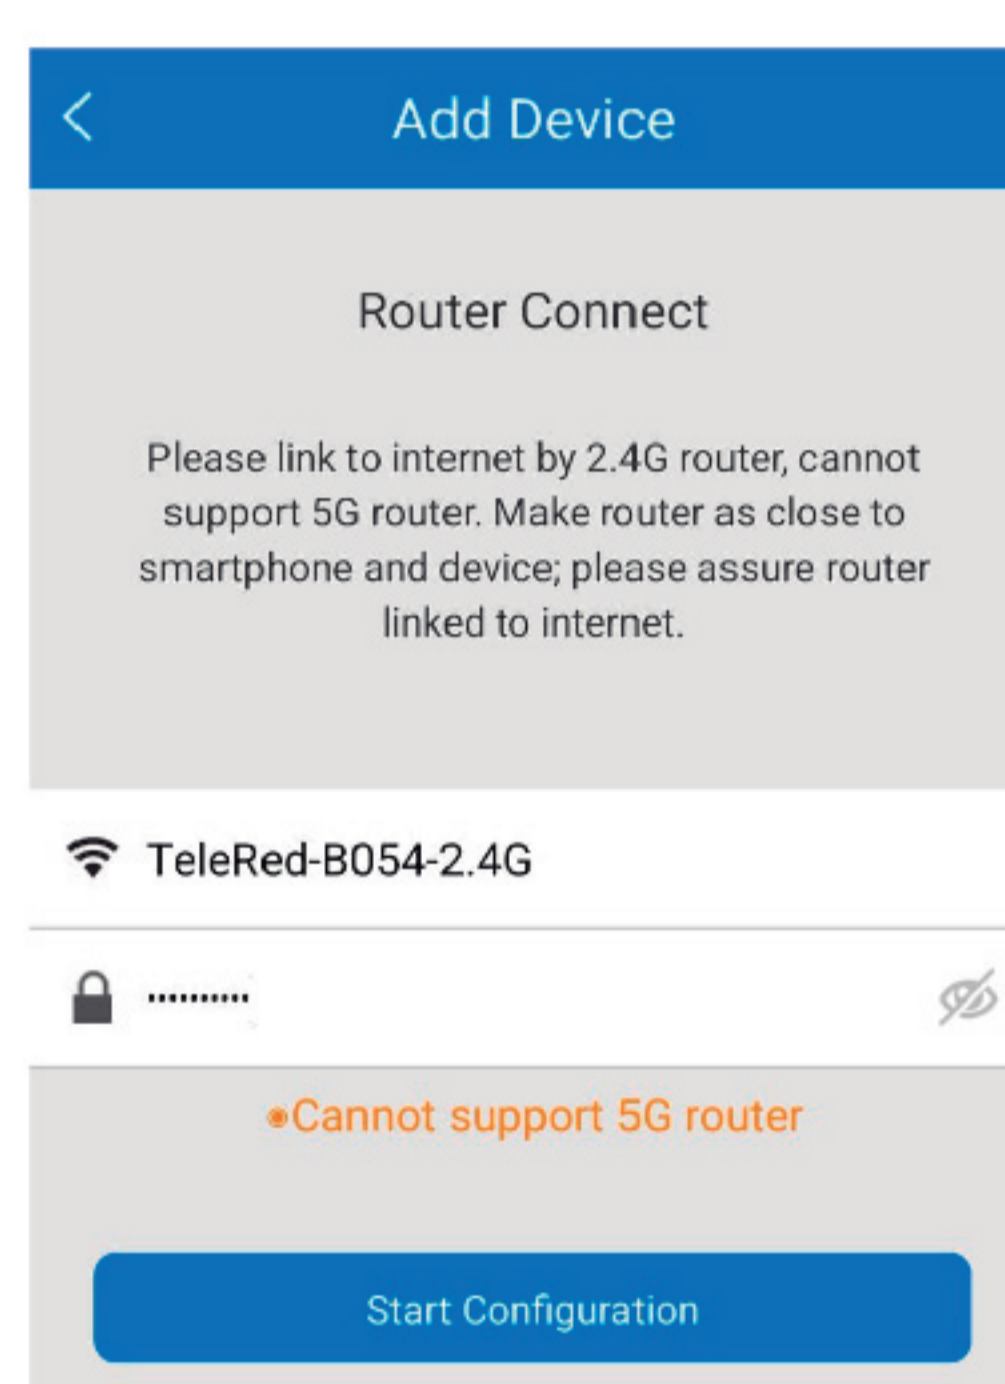


8

Presione el botón de la aplicación ENSURE THE PILOT LAMP BLINKING.

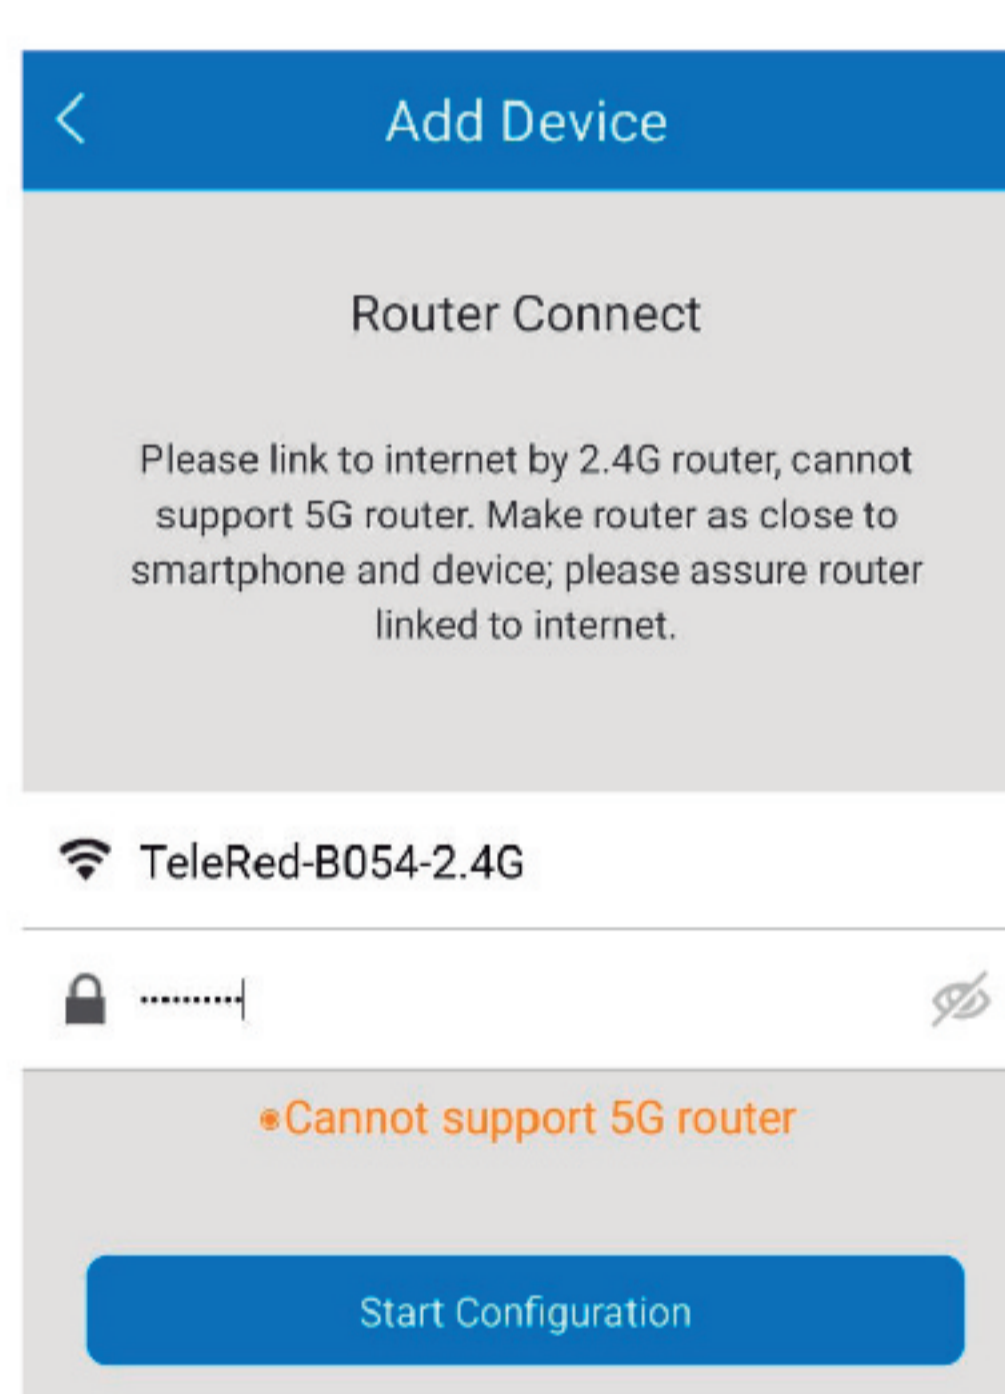


9

Completar en la ventana que le aparecerá la red wifi y su contraseña de la misma red, presione START CONFIGURATION.

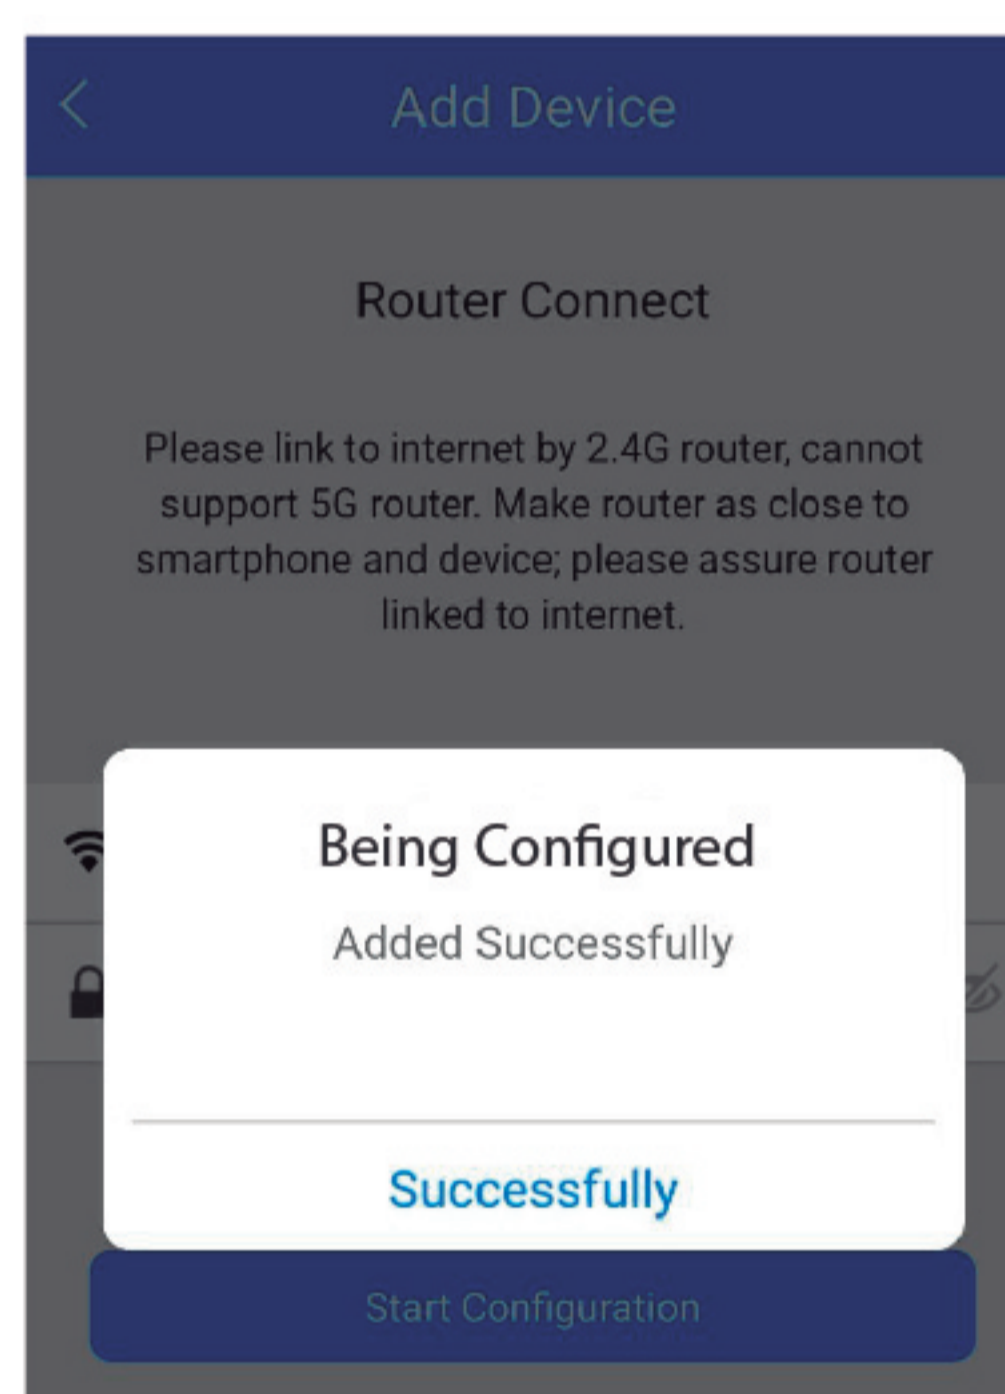

10

Esperar 59 segundos a que el modulo se linkee con su red.

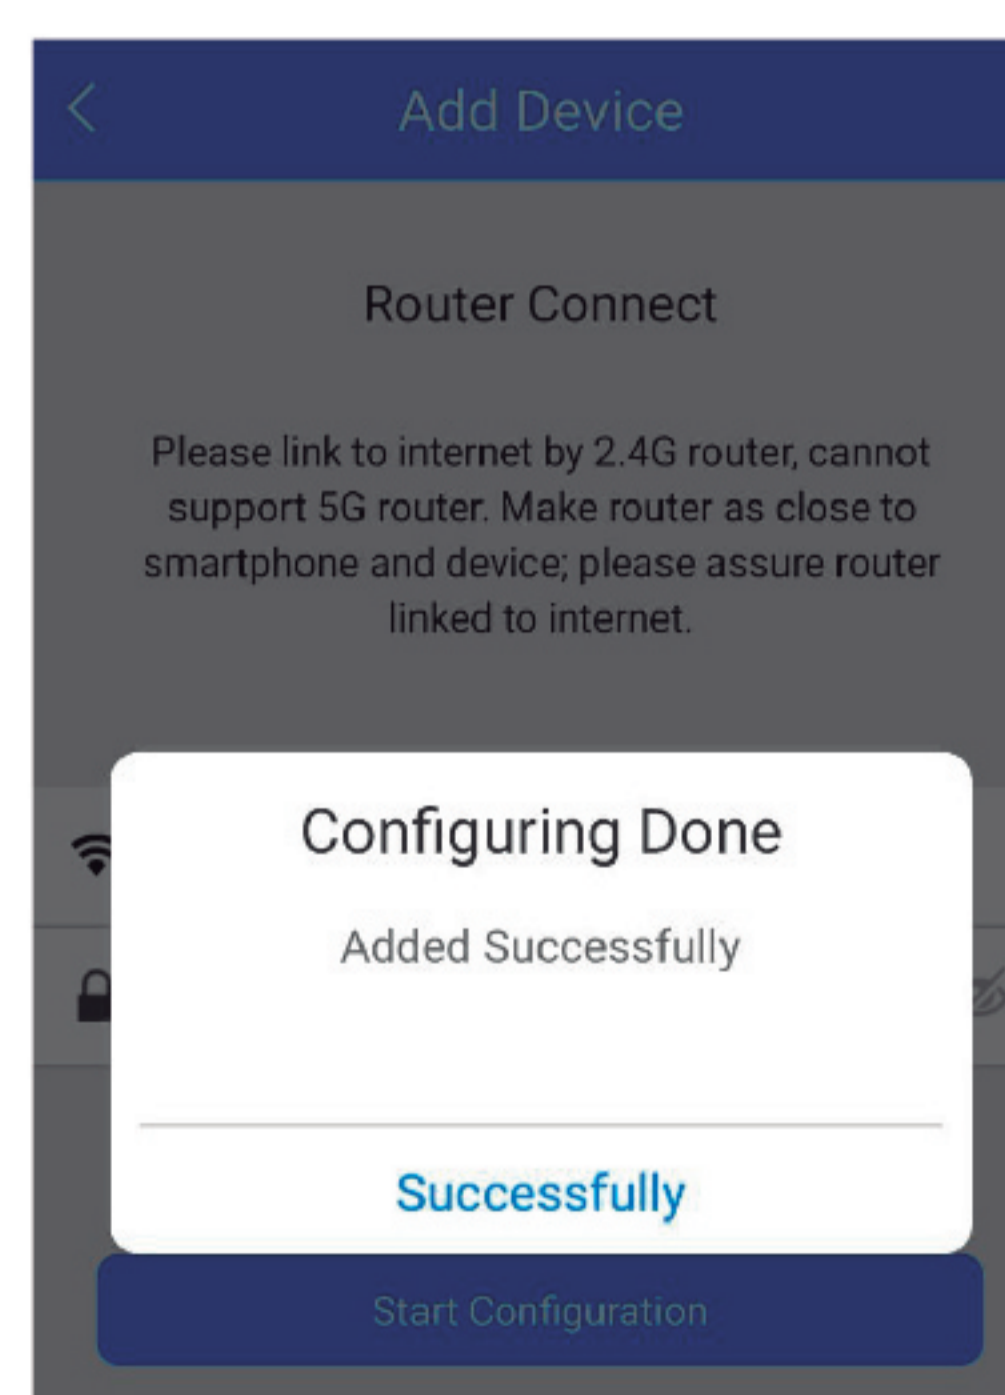

11

Una vez que este todo OK le aparecerá un nuevo cartel y presiones SUCCESSFULLY.



12


En el Modulo WiFi se apagara el led rojo de SYS, para encenderse el led Verde LINK.



MÓDULO WI-FI


POOLED®

ILUMINACION LED PARA PISCINAS

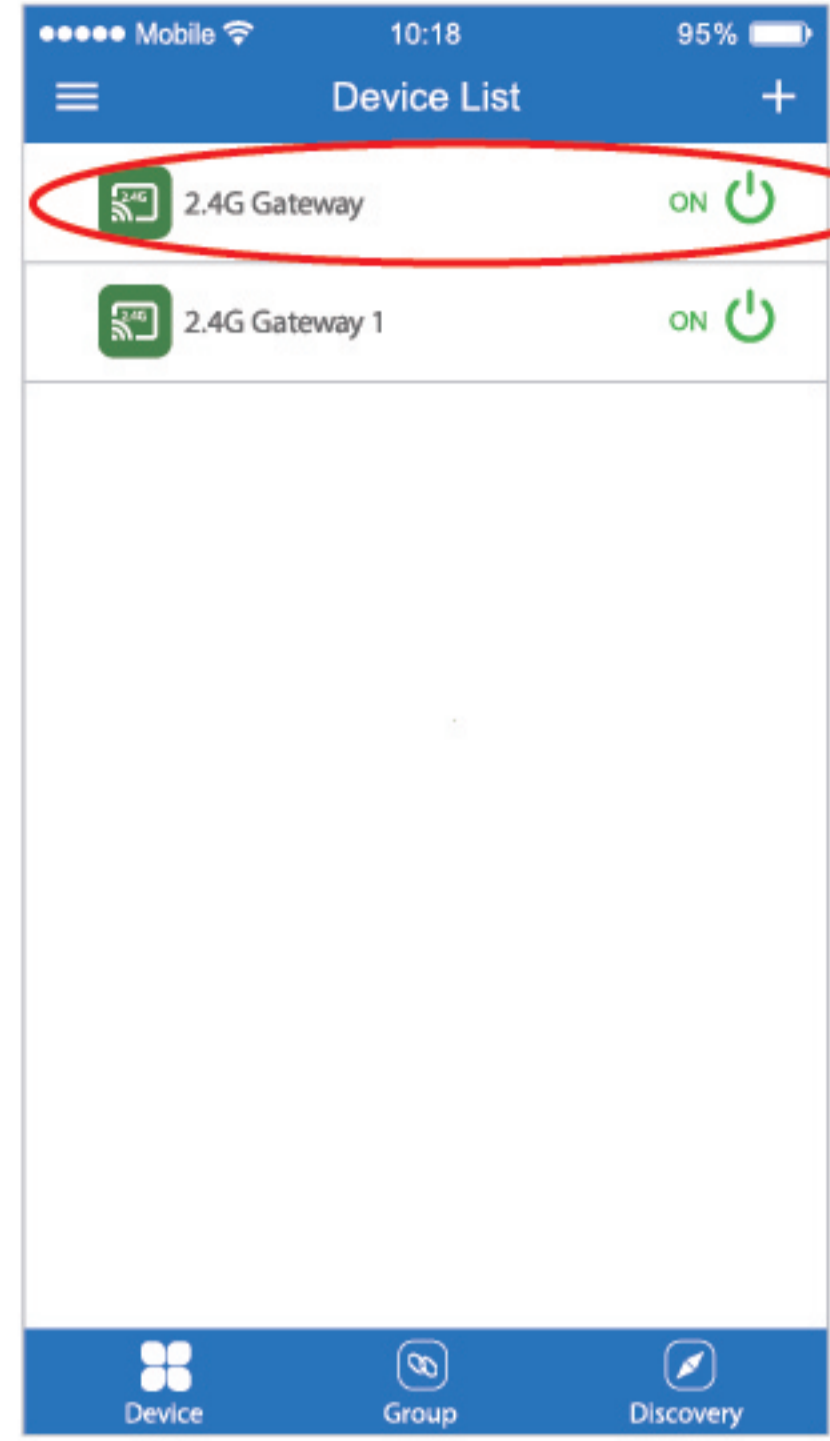

13

En la lista le aparecerá el modulo ya linkeado, presione sobre el mismo.

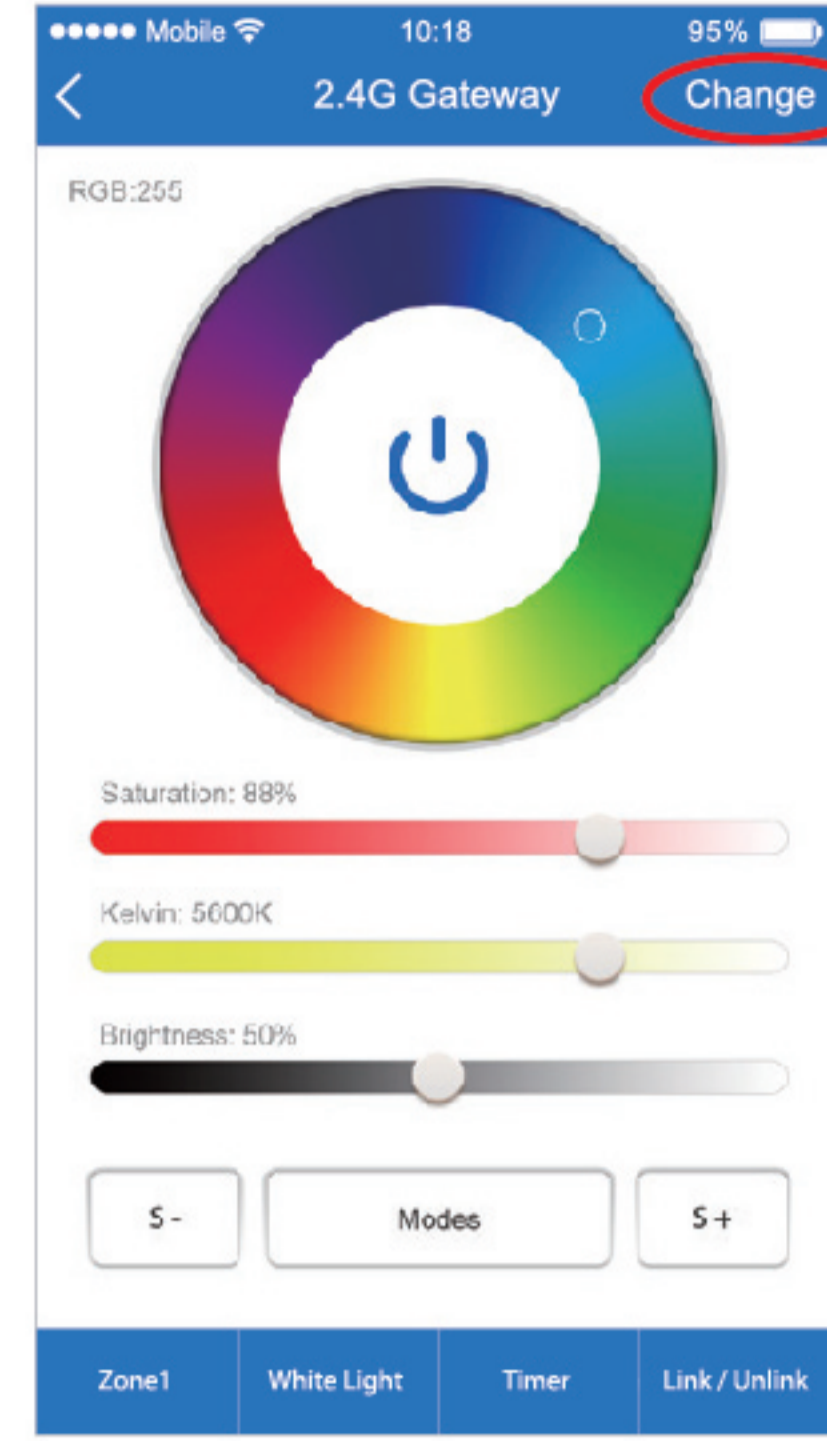


14

En esta ventana presione sobre CHANGE y luego selecciones el control que usted tiene (opción 2), luego con la flecha superior izquierda regresa a la pantalla anterior.




15

Desconecte el controlador POOLED de la tensión (desenchufar o bajar la térmica bipolar), esperar 15 segundos.

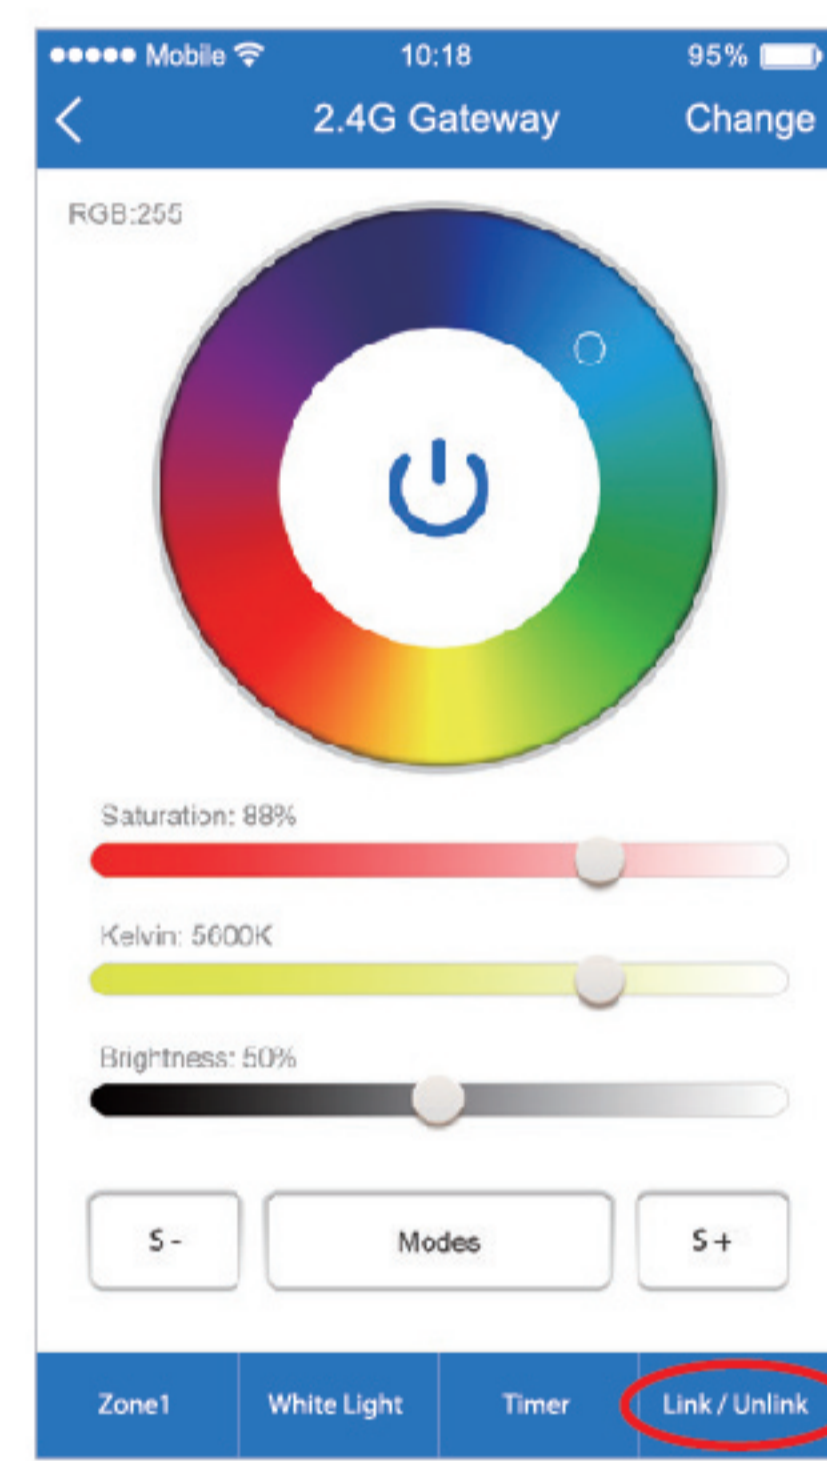

16

Presionar el botón LINK?UNLINK que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla.

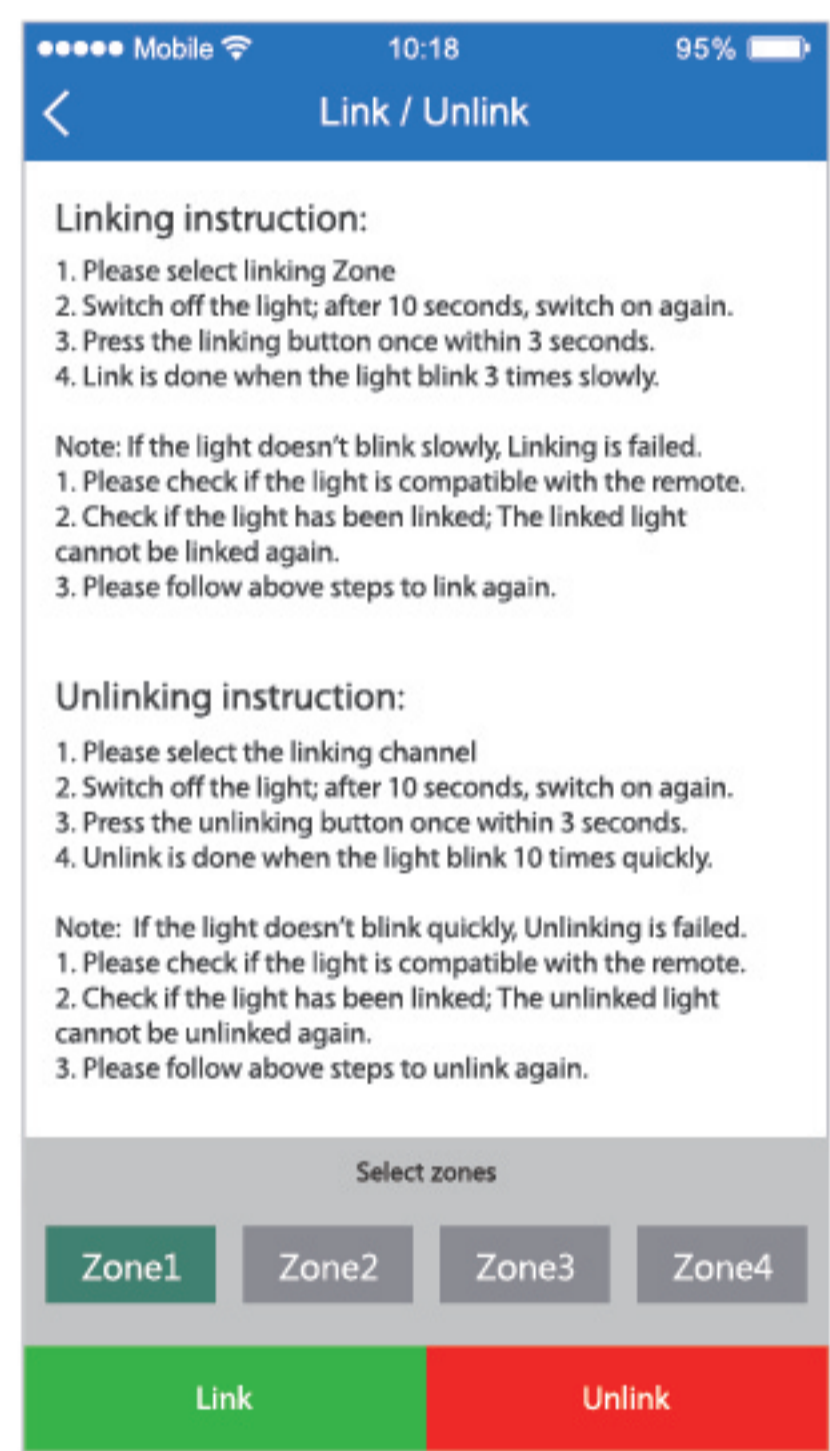


17

Volver a energizar el controlador (enchufándolo o levantando la térmica), las luces de la piscina se encenderán automáticamente y una vez encendidas y en menos de 3 segundos presionar la tecla LINK (botón verde en la parte inferior izquierda).



18

Las luces parpadearan 3 veces en forma lenta, si lo hace así, quiere decir que la vinculación fue exitosa, en caso que no lo haga, volver a repetir los pasos desde el 15 en adelante.

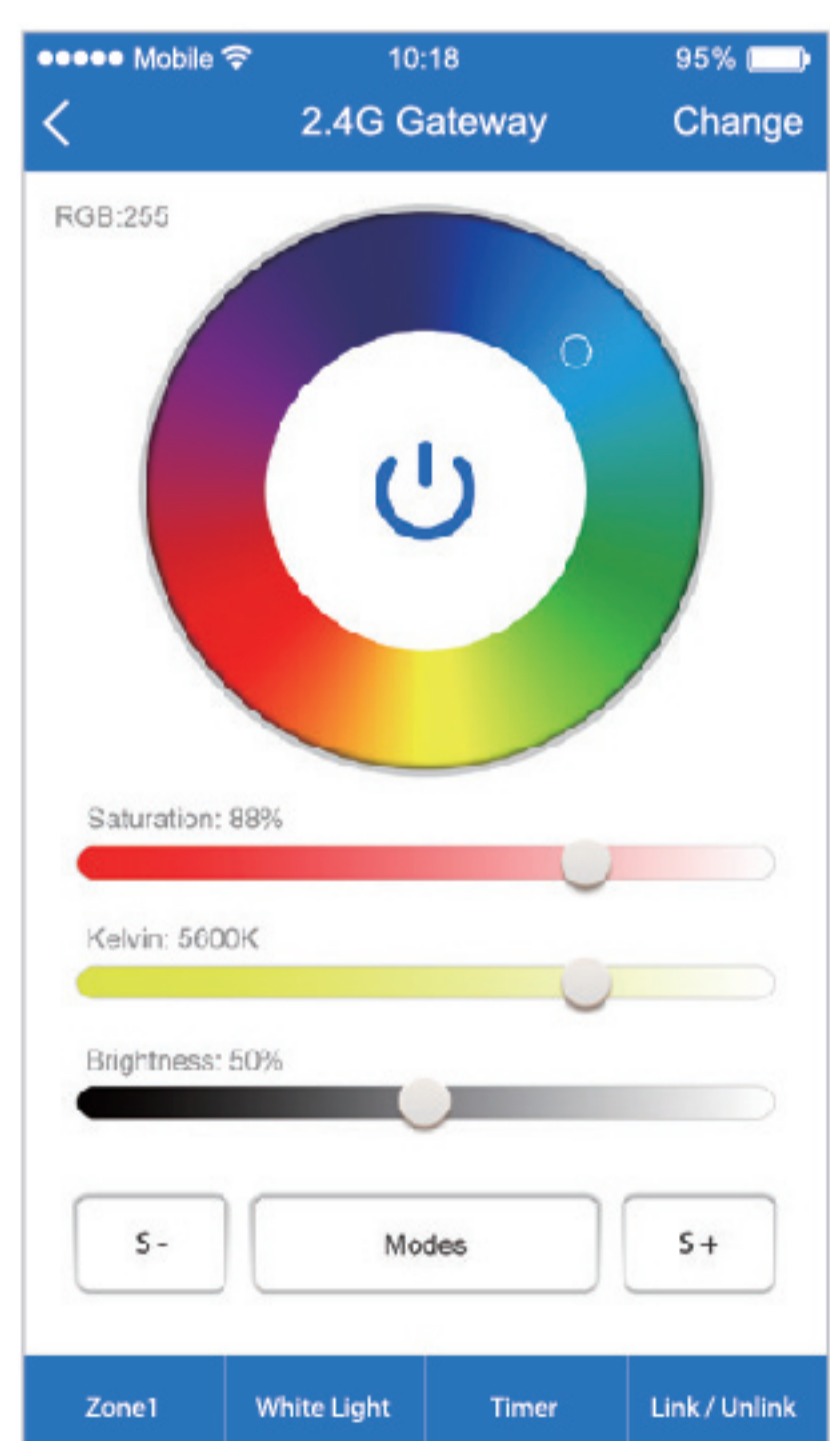

19

Volver hacia atrás y ya podrá utilizar la aplicación para controlar las luminarias POOLED.

Seguinos en nuestras redes



Contactanos

tecnic@pooled.com.ar
www.pooled.com.ar



POOLED®
ILUMINACION LED PARA PISCINAS